VIM0503-1W-R2

4V~8V输入，3.3V/300mA稳压输出，隔离电源模块



特性

- 宽输入电压范围：4V~8VDC
- 隔离稳压输出：3.3V/300mA
- 空载输入电流低至 2.1mA
- 隔离电压1500VDC
- 保护功能全面：过载保护、短路保护、过热保护
- 可支持热插拔
- 采用平面变压器技术
- 极简外围元器件
- 工作温度范围：-40℃~+85℃，-40℃~+105℃，-40℃~+125℃，-55℃~+125℃可选
- 通用SIP-4封装，长x宽x高：11.60mmx6.00mmx10.16mm

描述

VIM0503-1W-R2是一款隔离的DC-DC电源模块，它可以支持4V到8V的输入电压范围，提供稳定的3.3V@300mA的持续输出能力，仅需极少外围元器件，具有良好的抗干扰性能和电磁兼容性能，且保护功能全面，包括过载保护、短路保护和过热保护等。适用于前级干扰隔离、地干扰消除、纯数字电路、电压隔离转换、一般低频模拟电路、继电器驱动电路场合等。

应用

- BMS
- 工业设备
- 监控设备
- PLC/HMI
- 光伏逆变器
- 变频器/伺服系统

选型表

产品型号	输入电压(VDC)	输出	
	标称值 (范围值)	电压(VDC)	电流(mA) Min./Max.
VIM0503-1W-R2-X(1)	**5 (4~8)**	**3.3**	**0/300**
VIM0505-1W-R2-X(1)		5	0/250
VIM0509-1W-R2-X(1)		9	0/150
VIM0512-1W-R2-X(1)		12	0/100
VIM0515-1W-R2-X(1)		15	0/75

注(1)： X代表工作温度范围，如下表所示：

X取值	工作温度范围
L	-40℃~+85℃
H	-40℃~+105℃
M	-40℃~+125℃
J	-55℃~+125℃

输入特性

项目	输入电压(VDC)	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (空载/满载)	5	-	2.1/330	-	mA
热插拔	Vin=4V~8VDC	支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	Vin=4V~8VDC	-	±2	±4	%
电源调整率	Vin=4V~8VDC	-	±0.5	±1	
负载调整率	0% ~ 100% 负载	-	±1.0	±1.5	
输出电流能力	Vin=5VDC	0		300	mA
输出电压纹波	20MHz 带宽，20%负载	-	10	15	mV
	20MHz 带宽，50%负载	-	20	25	mV
	20MHz 带宽，100%负载	-	65	75	mV
短路保护	Vin=4V~8VDC	可持续短路保护，短路故障消除后可自恢复			


通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压		1500	-	-	VDC
工作温度	输入：4V~8VDC 输出：3.3VDC	-40	-	+85	℃
		-40	-	+105	
		-40	-	+125	
		-55	-	+125	
存储温度		-55	-	125	
引脚耐焊接温度		-	-	260	
开关频率		-	-	150	kHz

典型性能特征


效率曲线

V_{IN}=5V

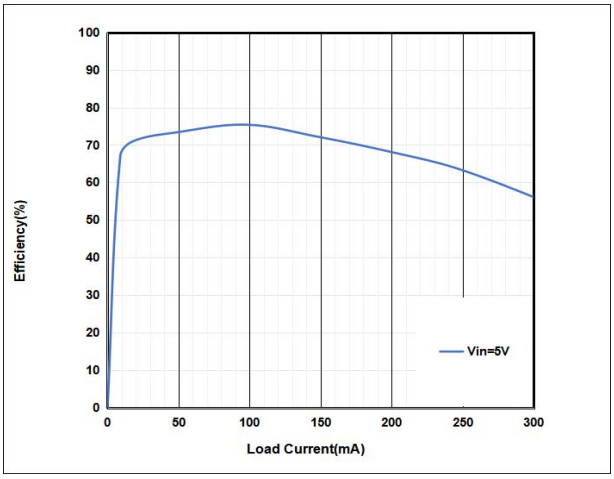


电源调整率

V_{OUT}=3.3V

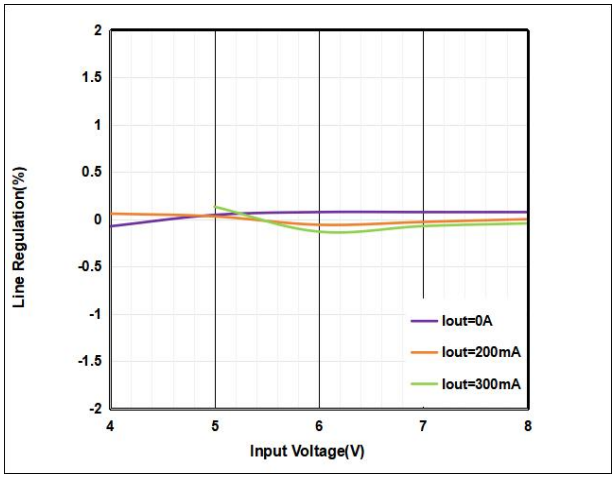

负载调整率

V_{IN}=5V

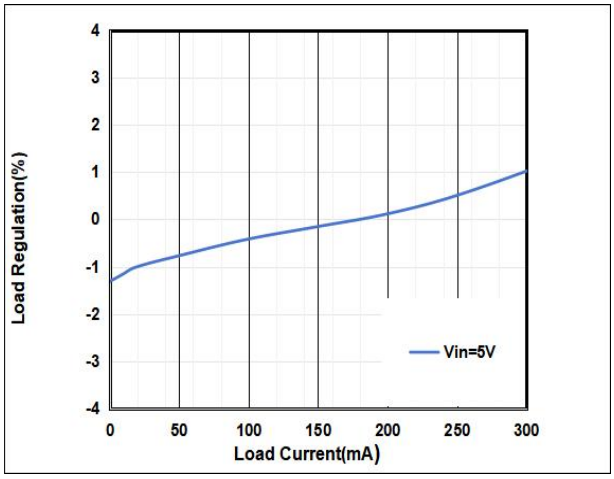

设计参考

典型应用

图1是VIM0503-1W-R2的典型应用电路。通常情况下，VIM0503-1W-R2只需要极少外围元器件即可正常工作。对某些纹波要求极高的应用，若需进一步减少输出电压纹波，可在输出端并联一个或者多个输出电容，推荐使用容值为22uF~220uF、耐压10V以上、材质为X5R或X7R的陶瓷电容。

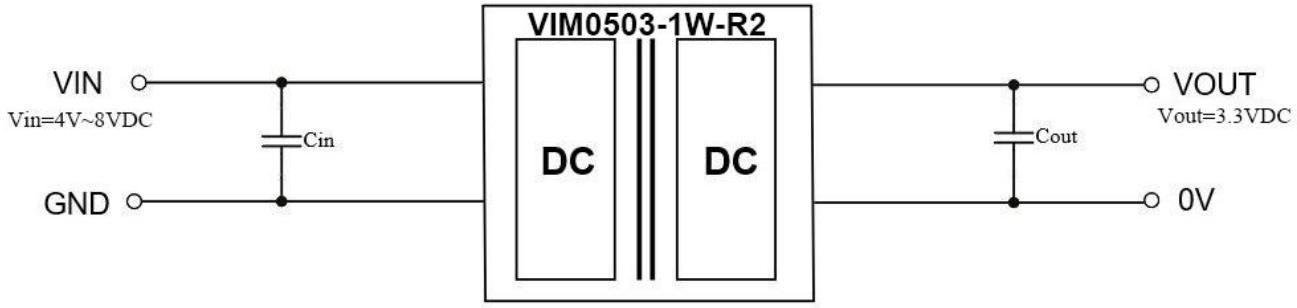



图 1. 典型应用线路图

表 1：推荐输入输出电容表（典型应用）


Cin	Cout
2.2uF~4.7uF	22uF~220uF

外观尺寸


前视图

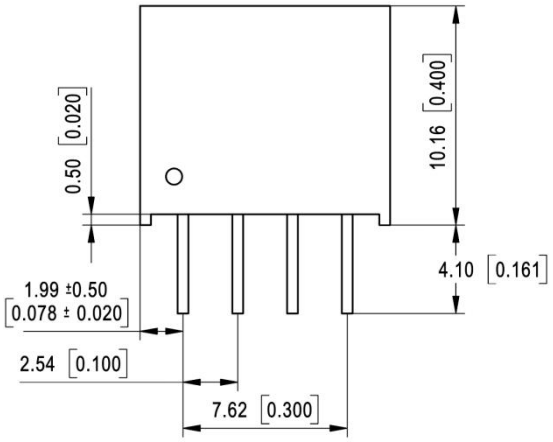

底视图

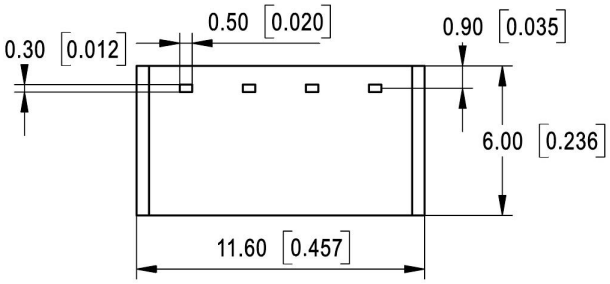

俯视图

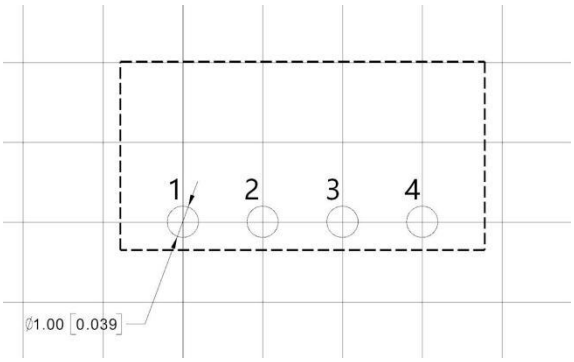

引脚方式	
引脚	功能
1	GND
2	VIN
3	0V
4	VOUT

注: 所有尺寸均以mm为单位
栅格距离2.54mm*2.54mm