

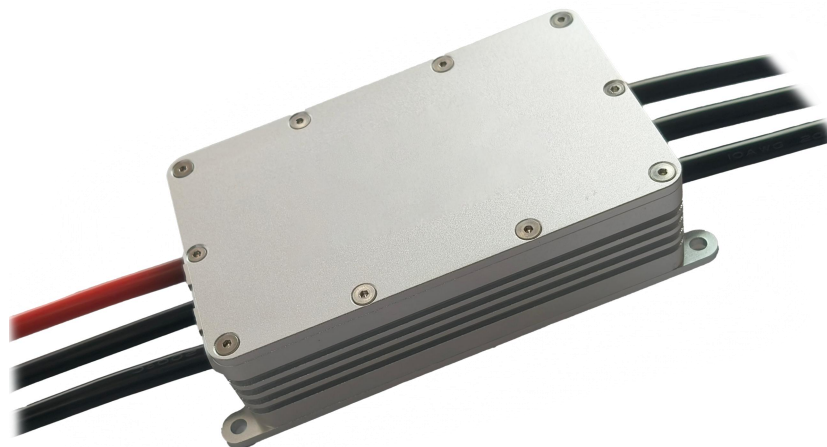


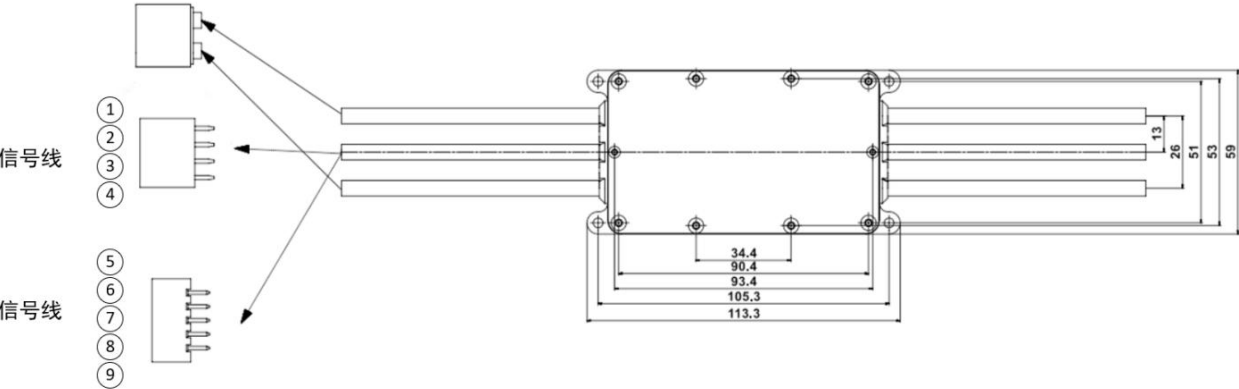

基本参数

参数	描述
输入电压范围	32V-80V
持续电流	60A（散热良好）
最大电流	120A（5秒）
环境温度	-40℃~65℃
通信方式	CAN, PWM
反馈接口	RS485单圈绝对值编码器
固件升级	支持
信号电平	3.3V,5V兼容
开关频率	30KHz
产品重量(含线)	377g
产品体积	110X59X30mm

接口定义

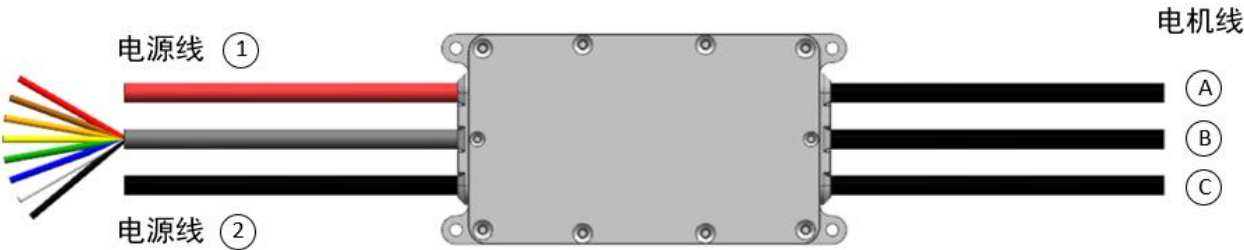


电源线定义			
序号	颜色	功能定义	说明
1	红	+	电源正
2	黑	-	电源负

接口定义

信号线定义			
序号	颜色	功能定义	说明
1	黑	PWM-	隔离油门负端
2	白	PWM+	隔离油门正端
3	绿	CANL	
4	蓝	CANH	
5	红	5V	
6	棕	GND	
7	黄	485A	
8	橙	485B	
9	NC		

电机线定义		
序号	功能定义	说明
A	U	电机U相输出
B	V	电机V相输出
C	W	电机W相输出

安装尺寸信息

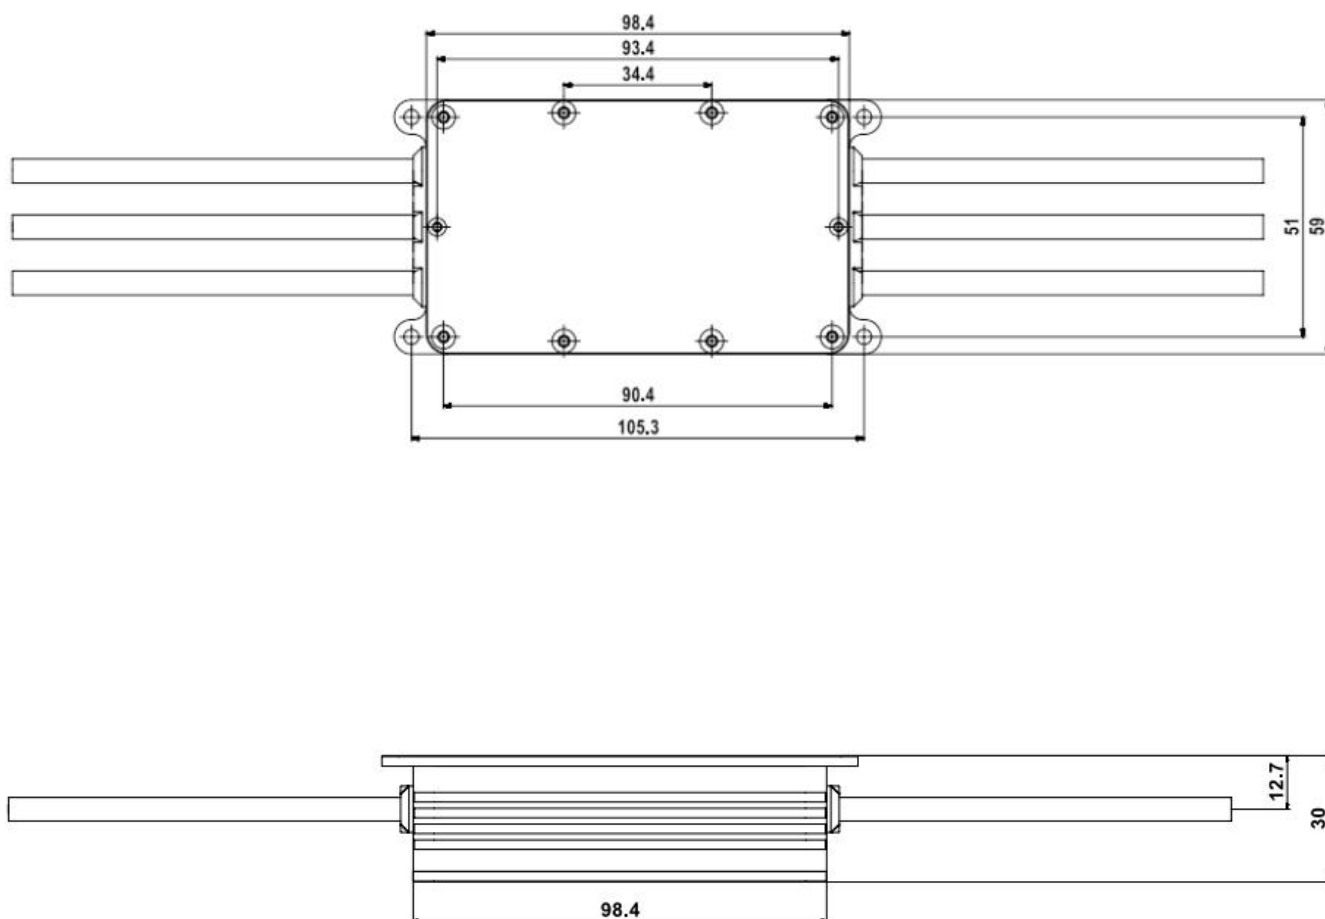

注: 所有尺寸均以mm为单位。